

Kort installationsvejledning DGE-528T

Gigabit PCI Desktop Adapter

Kontroller indholdet af pakken



DGE-528T



Cd med håndbog og drivere

**Sæt IKKE DGE-528T i computerens PCI-slot, før
driverne installeres.**

Installation af DGE-528T-drivere

- A. Sæt cd'en med driveren, som følger med DGE-528T, i computerens cd-rom-drev.
- B. Vælg det foretrukne sprog, og klik på "Install Drivers" (Installer drivere). Klik på OK, når prompten "Installation Complete" (Installationen er fuldført) vises. Klik på "Yes" (Ja), hvis du bliver opfordret til at genstarte (kun for Microsoft Windows 98/ME).


Installation af DGE-528T i computerens PCI-slot

**SLUK derefter for computeren, og tag
netledningen ud.**



Forsigtig: For at undgå skade forårsaget af statisk elektricitet skal du sørge for korrekt jordforbindelse for dig selv ved først at berøre en metaldele på computeren, så evt. statisk elektricitet aflades, før du arbejder med DGE-528T Ethernet Adapter.

- A. Sluk for computeren, og tag netledningen ud.
- B. Fjern computerens bageste dæksel (se evt. håndbogen til computeren, hvis det er nødvendigt).
- C. Find en ledig PCI-slot. PCI-slots er som regel hvide eller cremefarvede.
- D. Fjern bagpladen (det lille stykke metal, der dækker åbningen til PCI-kortet på bagdækslet, som du lige har fjernet).
- E. Indsæt forsigtigt DGE-528T rigtigt i PCI-slotten.



- F. Fastgør DGE-528T med skruen fra bagpladen.
- G. Sæt computerens dæksel på igen.


Afslutning af installationen

- A. Sæt netledningen i igen, og tænd for computeren.
- B. Klik på "Yes" (Ja), hvis du bliver opfordret til at genstarte (kun for Microsoft Windows 98/ME).

Fejlfinding

1. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistet min cd?

Cd'en indeholder programdrivere og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows 2000 eller XP vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige drivere.

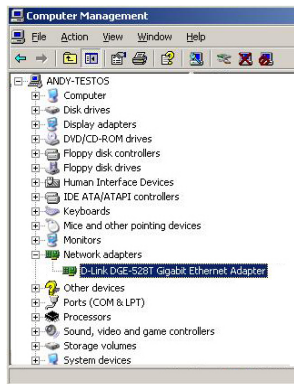

2. Hvad gør jeg, hvis det installerede kort ikke ser ud til at virke korrekt?

- Kontroller, at kortet vises under START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE>DEVICE MANAGER>NETWORK ADAPTERS (Start>Kontrolpanel>System>Enhedshåndtering>Netværkskort)
- Hvis det ikke vises, skal du kontrollere, at PCI-kortet er sat korrekt i eller prøve at sætte kortet i en alternativ PCI-slot.
- Hvis der vises en fejl, angivet med "!" eller "?", skal du fjerne eller afinstallere enheden ved at højreklikke på den. Genstart computeren. Ved genstart registreres kortet af Windows. Hvis fejlen er vedvarende, kan du prøve at tage kortet ud og afinstallere driveren. Gentag installationsprocessen.

Teknisk support

Tak, fordi du har valgt D-Link-produkter. Du kan finde flere oplysninger, support og produkthåndbøger på D-Links websted på adressen www.dlink.eu.